FOBE
力元電機工業股份有限公司
FOBE ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
41163 台中市太平區宜昌東路138號
No.19,Fuping Rd.,Taiping Dist.,Taichung City 411,Taiwan
煞車馬達｜變頻馬達｜客製化馬達設計
Tel / 886-4-2279 6907
Fax / 886-4-2279 6901
Mail / sales@fobemotor.com.tw

# 立式煞車馬達 Vertical Brake Motor

種　　類：立式變頻馬達＋斷電煞車器
設計依據：國際電工委員會 (IEC)
馬達電壓：額定電壓 200V、220V、230V、380V、400V、415V、440V、460V 或雙電壓
整流器電壓：Input: AC 200V~240V、Output: DC 90V~100V
框　　號：63~132
保護方式：全密閉外扇型 (IP54)
冷卻方式：全密自帶外扇冷卻
安裝方式：凸緣型安裝

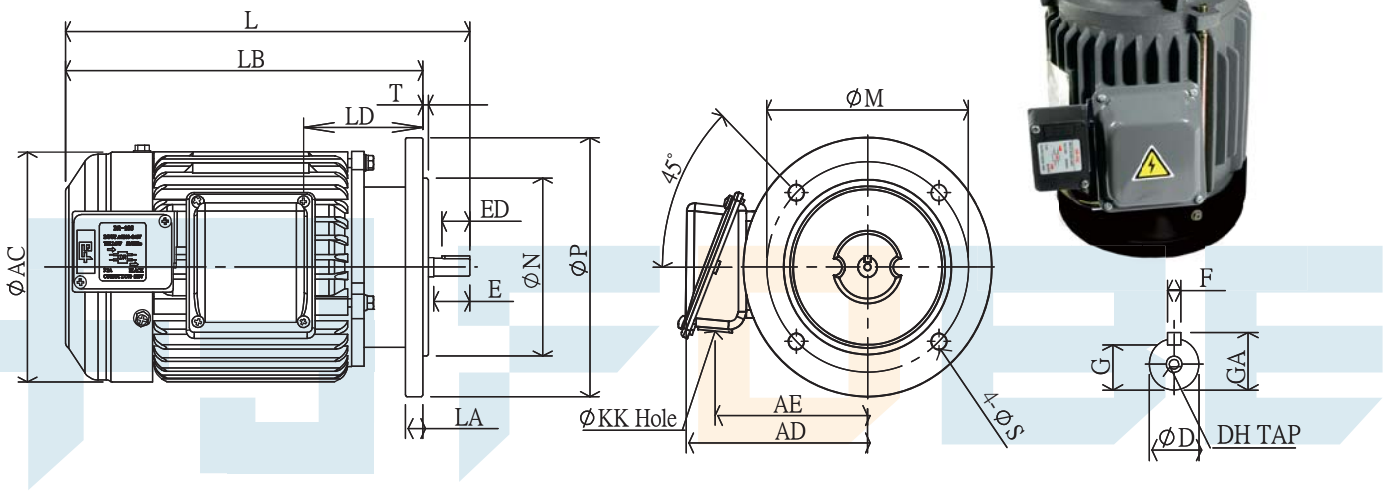


| 輸出馬力 HP | | | | 框號 | AC | AD | AE | KK | L | LA | LB | LD | M | N | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P | 4P | 6P | 8P | | | | | | | | | | | | | |
| 0.25 | 0.25 | - | - | 63 | 142 | 119 | 97 | 22 | 259 | 11.2 | 237 | 71.2 | 130 | 110 | 160 | 10 |
| 0.5 | 0.5 | 0.25 | - | 71 | 156 | 132 | 108 | 22 | 270 | 10 | 243 | 84 | 130 | 110 | 157 | 10 |
| 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 80 | 175 | 143 | 114 | 22 | 275 | 11.5 | 234 | 102 | 165 | 130 | 200 | 12 |
| 2 3 | 2 | 1 | 0.5 | 90L | 196 | 154 | 128 | 22 | 368 | 11.7 | 314 | 120 | 165 | 130 | 200 | 12 |
| - | 3 | 2 | 1 | 100L | 226 | 181 | 145 | 28 | 370 | 14.5 | 310 | 153 | 215 | 180 | 251 | 14.5 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 112M | 233 | 192 | 156 | 28 | 423 | 16 | 364 | 140 | 215 | 180 | 251 | 14.5 |
| 7.5 10 | 7.5 | 5 | 3 | 132S | 269 | 227 | 183 | 28 | 445 | 17 | 368 | 100 | 265 | 230 | 300 | 15 |
| - | 10 | 7.5 | 5 | 132S | 269 | 229 | 183 | 28 | 484 | 17 | 404 | 119 | 265 | 230 | 300 | 15 |

| 輸出馬力 HP | | | | 框號 | T | 軸端 | | | | | | | 軸承 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P | 4P | 6P | 8P | | | D | E | ED | F | G | GA | DH | 前 | 後 |
| 0.25 | 0.25 | - | - | 63 | 3.5 | 11 | 23 | 18 | 4 | 8.5 | 12.5 | - | 6201ZZ | 6201ZZ |
| 0.5 | 0.5 | 0.25 | - | 71 | 3.5 | 14 | 30 | 25 | 5 | 11 | 16 | - | 6203ZZ | 6202ZZ |
| 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 80 | 3.5 | 19 | 40 | 25 | 6 | 15.5 | 21.5 | - | 6204ZZ | 6204ZZ |
| 2 3 | 2 | 1 | 0.5 | 90L | 3.5 | 24 | 50 | 35 | 8 | 20 | 27 | - | 6205ZZ | 6205ZZ |
| - | 3 | 2 | 1 | 100L | 4 | 28 | 60 | 40 | 8 | 24 | 31 | M10x20 | 6206ZZ | 6305ZZ |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 112M | 4 | 28 | 60 | 40 | 8 | 24 | 31 | M10x20 | 6306ZZ | 6306ZZ |
| 7.5 10 | 7.5 | 5 | 3 | 132S | 4 | 38 | 80 | 65 | 10 | 33 | 41 | M12x24 | 6308ZZ | 6306ZZ |
| - | 10 | 7.5 | 5 | 132S | 4 | 38 | 80 | 65 | 10 | 33 | 41 | M12x24 | 6308ZZ | 6306ZZ |